

# Bétaillère BoviTrac



3 modèles :

*BoviTrac 60 / 75 / 85*

SECURISEE & FIABLE

MODERNE & INNOVANTE

POLYVALENTE ET ROBUSTE




Retrouvez notre gamme sur [www.remorques-chevance.com](http://www.remorques-chevance.com)

Remorques  
**Chevance**




# CARACTERISTIQUES STANDARDS

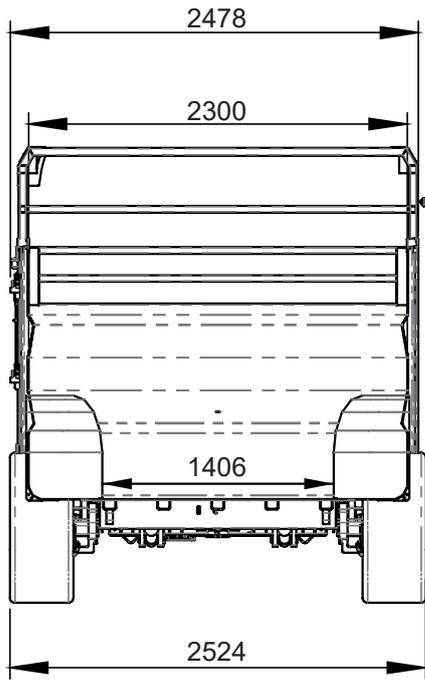

	1 ESSIEU		2 ESSIEUX	
<i>Bovitrac</i>	<i>60</i>	<i>75</i>	<i>85</i>	
CU (t)	8,1	11,3	11	
PTC (t)	11,5	16		
<b>Dimensions intérieures maxi (m)</b>				
Longueur	6,00	7,50	8,50	
Largeur	2,30	2,30	2,30	
Hauteur	2,10	2,10	2,10	
Nb de bovins	8 à 10	10 à 12	11 à 13	
Essieu	1 x carré de 90 mm		2 x carré de 90 mm	
Freins	Hydrauliques			
Pneumatiques	385 / 55 R 19,5			
Béquille	Hydraulique repliable avec pompe manuelle			
Portes arrière	2 portes indépendantes - 4 positions de blocage Ouverture sécurisée et fermeture rapide			
Porte avant	Latérale avec sécurité et fermeture rapide			

## PLANS DES MODELES

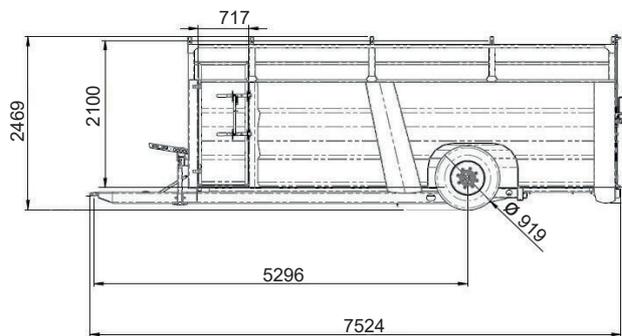

### *Bovitrac 60*



8 à 10




11,5



8,1



385/55 R 19,5

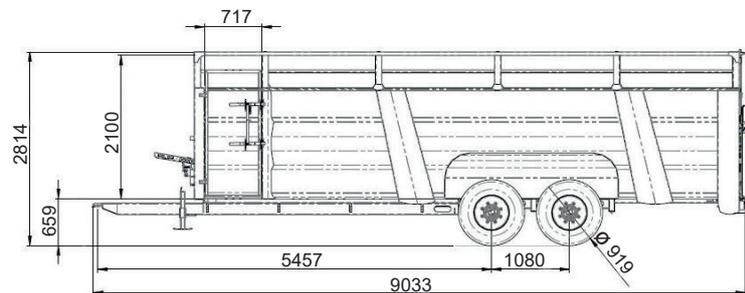

### *Bovitrac 75*



10 à 12




16



11,3



385/55 R 19,5

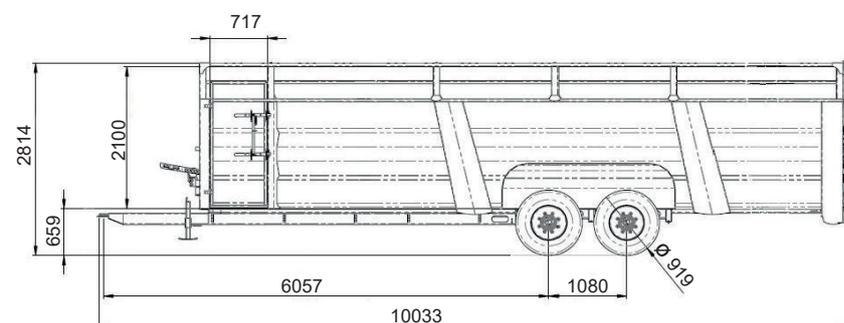

### *Bovitrac 85*



11 à 13



16



11



385/55 R 19,5

# EQUIPEMENTS DE SERIE



Conforme à la réglementation 2020

Réceptionné par l'UTAC CERAM

- 1 Porte avant de série avec marchepied d'accès
- 2 Poutre arrière homologuée comme barre anti-encastrement
- 3 Feux protégés encastrés en hauteur
- 4 Béquille hydraulique repliable



- 5 Roues neuves 385 / 55 R 19,5
- 6 Côtés pliés d'une seule tôle - ROBUSTESSE - FACILITE D'ENTRETIEN
- 7 Attelage boulonné réglable (de série sur les 75 & 85)
- 8 Châssis en acier Extra H.L.E.

**i** Nous travaillons avec des aciers Extra H.L.E reconnus pour leur haute résistance.





## *Portes arrière indépendantes*

- Fermeture rapide
- Ouverture simple et sécurisée :
  - ▶ 4 positions de blocage



## *Potence galvanisée*

- Bloc hydraulique avec vanne et flexibles protégés

## *Plancher anti-dérapant*

- Plancher tri-composant (protection anti-rouille + caoutchouc + résine) insonorisant et anti-dérapant

## *Système hydraulique*

- ▶ Bloc hydraulique avec vanne et sphère oléopneumatique
- ▶ Potence galvanisée et flexibles protégés
- ▶ Béquille hydraulique repliable avec pompe manuelle
- ▶ Système pose au sol hydraulique (montée et descente)

*Utilisation optimale*



## Séparations intérieures

2 modèles :


- 1 Séparation intérieure sécurisée, réglable, suspendue sur rails avec 1 porte centrale et 2 portillons latéraux
- 2 Séparation intérieure réglable, multiposition et galvanisée



Utilisation sécurisée

## Barrières extérieures

- 3 2 modèles de barrières extérieures de contention galvanisées (L 4,30 m - ht 1,25 m)
  - ▶ Option 1 : coulissantes et repliables sur rails avec équilibreur
  - ▶ Option 2 : repliables sur charnières

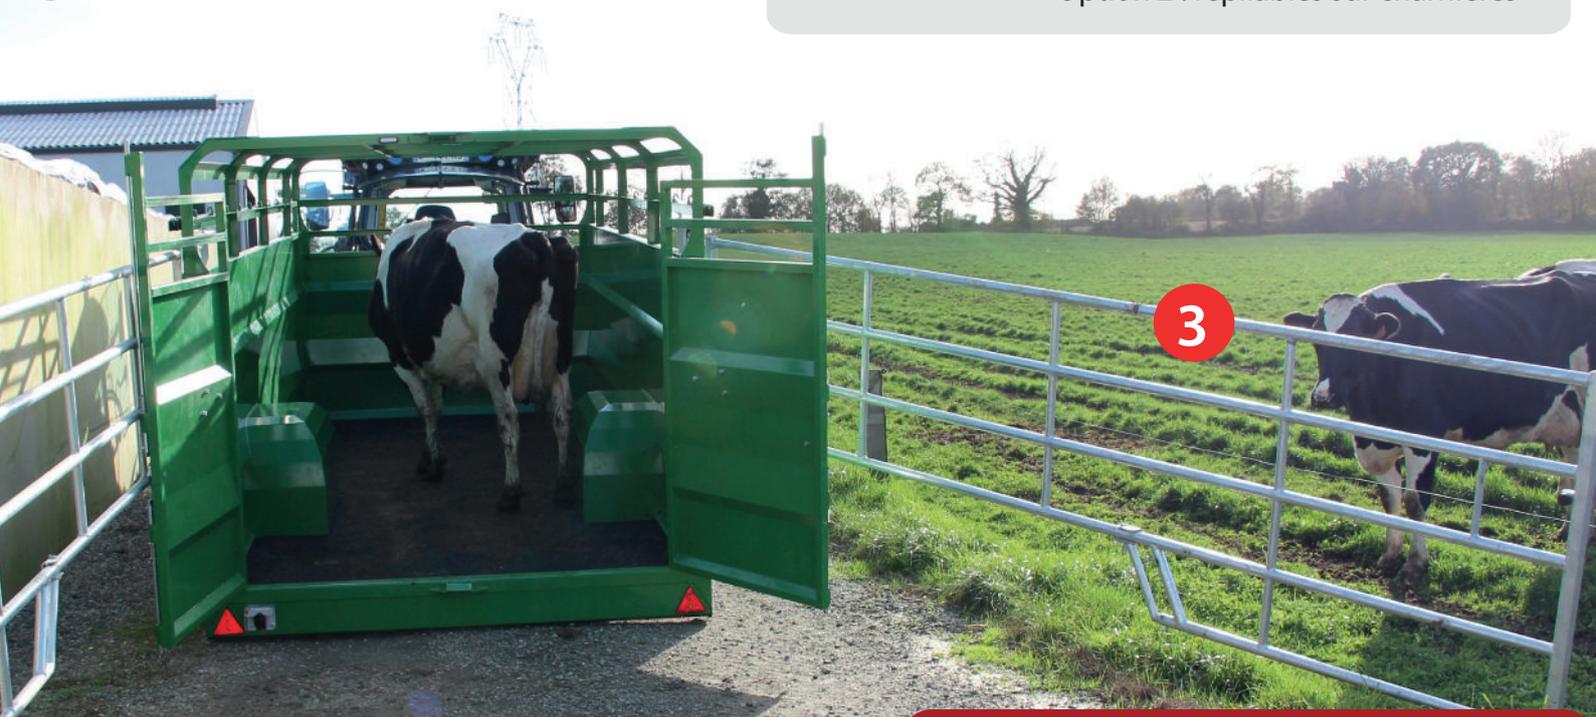

# 4 RAISONS D'ACHETER CHEVANCE

## *Savoir-faire*

Notre gamme répond aux attentes du plus grand nombre de professionnels. Un large choix d'équipements spécifiques sont disponibles au catalogue.



## *Innovation*

Notre marque investit constamment dans la recherche de nouvelles solutions pour améliorer ses produits.

## *Fiabilité*

Fabrication Française

La recherche de la performance et de la satisfaction de nos clients nous permettent de nous dépasser pour adopter les bons choix techniques.

## *Service*

Accompagnement et réactivité animent l'ensemble de nos équipes. Notre Service Après-Vente et notre magasin pièces de rechange sont en permanence à votre écoute.



**Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposition**

Z.I. DE GRÂCES - 22 200 GUINGAMP

Email : [com@remorques-chevance.eu](mailto:com@remorques-chevance.eu)

Tél. : 02 96 43 40 62 - Fax : 02 96 43 66 57

Retrouvez notre actualité sur :



Document non contractuel, dans une démarche continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis  
Matériels conformes CE de sécurité. Tous nos matériels sont réceptionnés par la DREAL.

# Remorques Chevance