


Remorques bâchées et tapis de récolte de légumes

Matrix

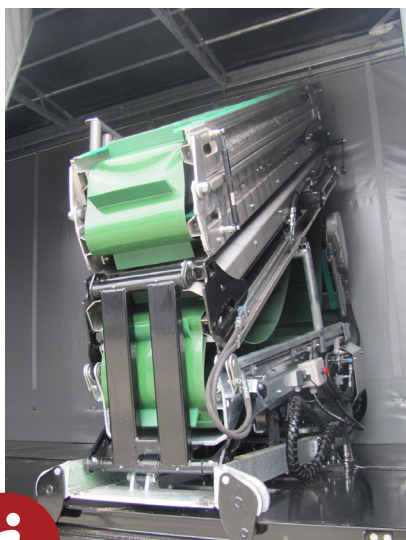

Retrouvez notre gamme sur www.remorques-chevance.com

Remorques Chevance



DONNEES TECHNIQUES (3 essieux, existe en 2 essieux)

| | | |
|-------------------------|--|----|
| Longueur (m) | 9 | 10 |
| Largeur (m) | 2.50 | |
| Tôle fond | Epaisseur 4 mm - rail central et sur chaque côté du plateau | |
| Longerons de châssis | Tubes rectangulaires H.L.E. (Haute Limite Elastique) 300 x 100 x 8 mm | |
| Barre anti-encastrement | Barre anti-encastrement arrière à repliage manuel et latéral faisant office de marchepied sur toute la longueur | |
| Attelage | Flèche avec suspension hydraulique - 2 vérins double effet - 2 sphères oléopneumatiques - 2 manomètres - 2 clapets pilotés | |
| Béquille | Hydraulique repliable avec pompe manuelle | |
| Coffre de rangement | PVC 100 litres + 1 range-couteaux | |
| Peinture | Rouge + toit galvanisé | |
| Bâchage | Totalité de la surface du plancher comprenant 1 tablier avant en tôle, 1 structure métallique galvanisée sur le toit, bâchage latéral à ouverture en 2 parties | |
| Couleur | Toit couleur rouge - côtés droit, gauche et arrière vert (bâche toit 900g / m ²) | |
| Eclairage | 2 feux arrière à leds + gyrophare à leds | |
| Essieux et freins | 3 essieux enjambeurs - carré 90 mm - 8 axes - voie 1900 ou 2000 mm Empattement 1280 mm - cames de freins courtes - ressorts concentriques | |
| Roues | Roues ALLIANCE 500 / 60 - 22.5 - 8 trous Diam. 1170 x 510 mm | |

OPTIONS

Calotte d'attelage boulonnée pour boule K80

Flèche à orientation hydraulique (2 vérins double-effet avec clapet piloté)

Commande électrique en cabine pour fonction orientation flèche gauche,/droite et réglage en hauteur

Hayon arrière hydraulique - hauteur 1,30 m

Eclairage intérieur par 2 barres à leds fixées en partie haute

2 barres verticales de maintien de palettes avec point d'encrage en partie haute

Réservoir lave-mains

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---|----|
| Longueur utile (m) | 10 |
| Nombre de caissons | 4 |
| Nombre de caissons à repliage hydraulique | 3 |
| Nombre de caissons à dépliage manuel | 1 |



EQUIPEMENT STANDARD

Caisson de départ en tôle pliée acier galvanisé

Caissons suivants monoblocs en aluminium

Casquette 0.60 m

Bande PVC de largeur 375 mm

Tasseaux de hauteur 75 mm, au pas de 400 mm

Entraînement par rouleau adhérent et système de maintien de tension

Motorisation hydraulique avec variateur de vitesse sur distributeur

Arrêt du convoyeur par détecteur photo-électrique

Table d'emballage 4 caisses (6 caisses en option)

Déplacement latéral hydraulique du tapis avec entraînement par chaîne

1 enrouleur hydraulique long. 12.50 m - 12 fils



4 RAISONS D'ACHETER CHEVANCE

Savoir-faire

Notre gamme répond aux attentes du plus grand nombre de professionnels. Un large choix d'équipements spécifiques sont disponibles au catalogue.

Fiabilité

La recherche de la performance et de la satisfaction de nos clients nous permettent de nous dépasser pour adopter les bons choix techniques.

Innovation

Notre marque investit constamment dans la recherche de nouvelles solutions pour améliorer ses produits.

Service

Accompagnement et réactivité animent l'ensemble de nos équipes. Notre Service Après-Vente et notre magasin pièces de rechange sont en permanence à votre écoute.



www.remorques-chevance.com



Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposition

Z.I. DE GRÂCES - 22 200 GUINGAMP

Email : com@remorques-chevance.eu

Tél. : 02 96 43 40 62 - Fax : 02 96 43 66 57

Retrouvez notre actualité sur :



Document non contractuel, dans une démarche continue d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Matériels conformes CE de sécurité. Tous nos matériels sont réceptionnés par la DREAL.

Remorques Chevance